

屋上防水工事

株式会社ナルセ塗装工業

048-861-3951

仕上材 SPファインカラー
シート材 ガムクールキャップEX
下地処理材 リベース
他 強力ガムシール / クールグランド

工期 約 1ヶ月

【再生工法】

同じ材質の物を重ね、しっかりと密着し一つの防水層として機能する。既存の平面防水層を撤去せず、新設の防水層をかぶせて施工する改修工法です。既存の防水層を撤去する費用や工程も省略することができるため振動や音も少なく改修工事に最適な工法といえます



施工前



施工前



荷揚げ用足場組立



荷揚げ用足場組立



材料搬入



材料搬入



立上り部



立上りシート撤去



立上りシート撤去



モルタル補修




モルタル補修




下張シート貼り付け



上張りゴムロールキャップ貼り付け

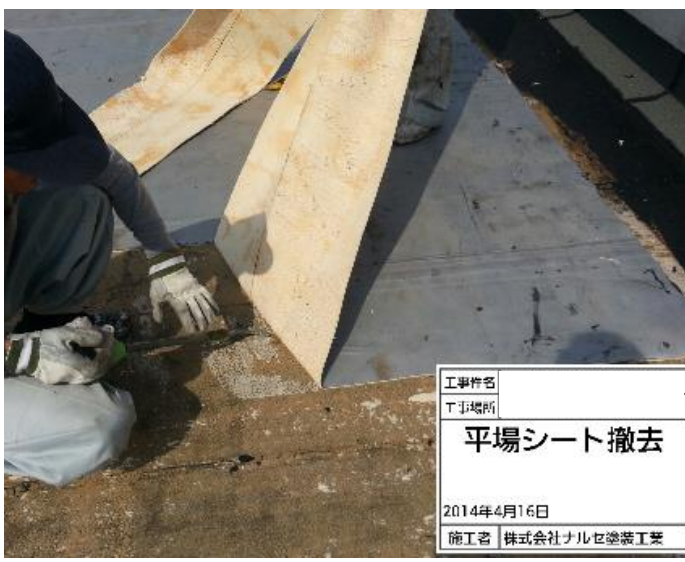

平場シート撤去

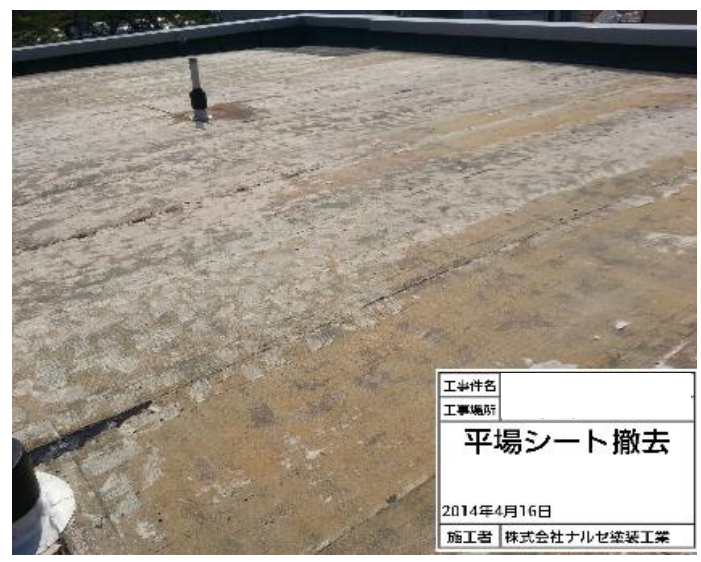

平場シート撤去



ドレン撤去



リベース塗布



上張りゴムクールキャップEX貼り付け



上張りゴムクールキャップEX貼り付け



新規アングル取付



ドレン部ストレーナーキャップ設置

完成